



Jøtul F 520 / Jøtul F 520 High Top

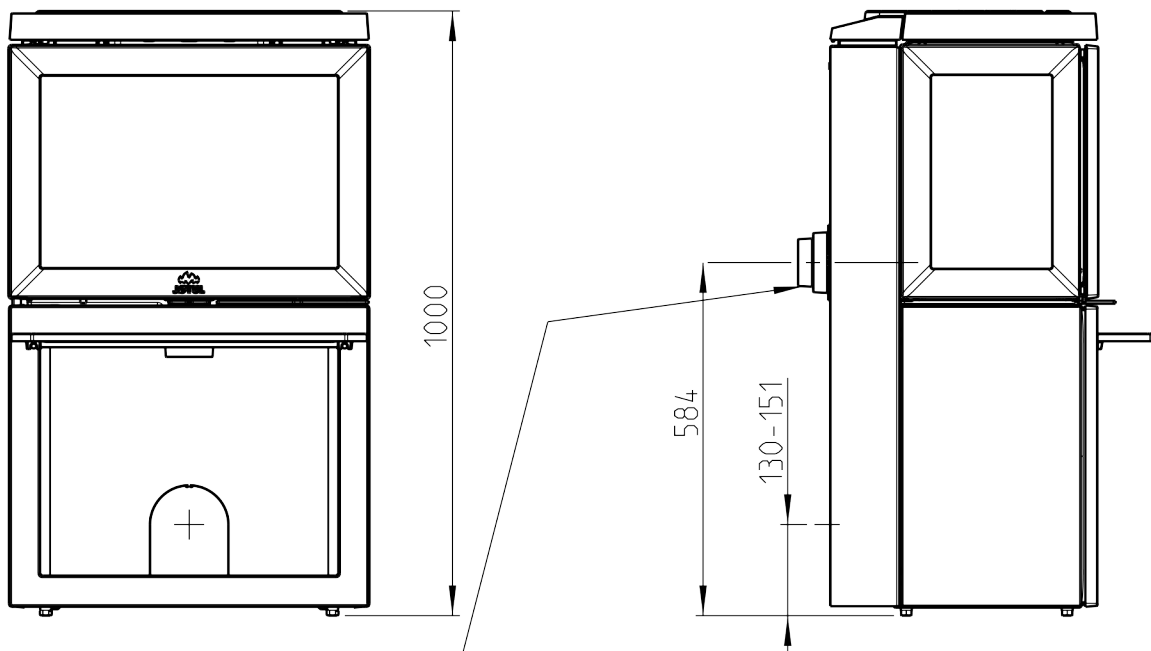


Hål i vägg för friskluftsanslutning
Ø 80 / Ø 100


Hål i golv för friskluftsanslutning
Ø 80 / Ø 100

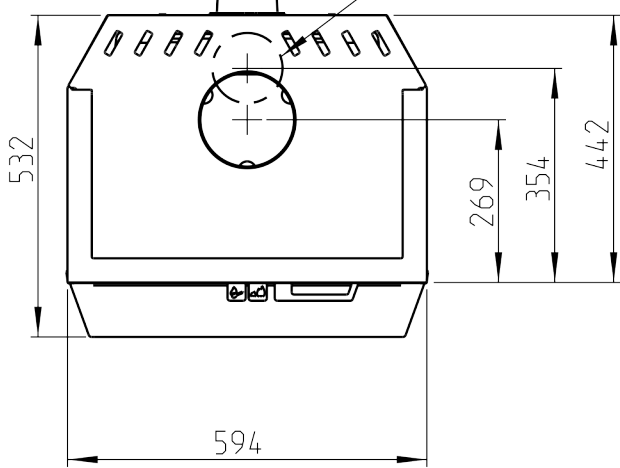



Minsta avstånd till möbler/brännbara material

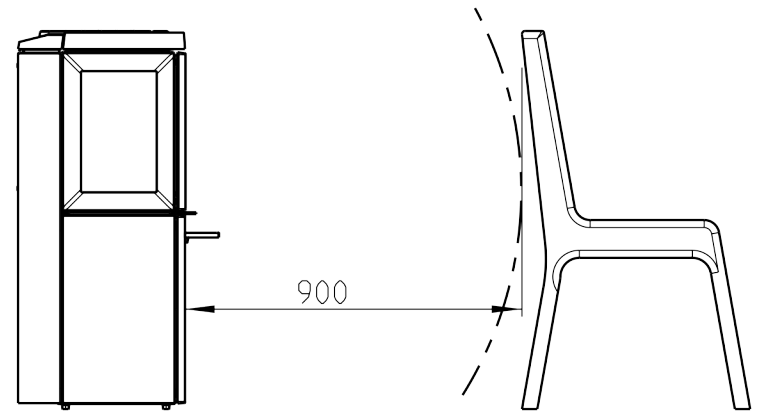




Minsta avstånd till tak

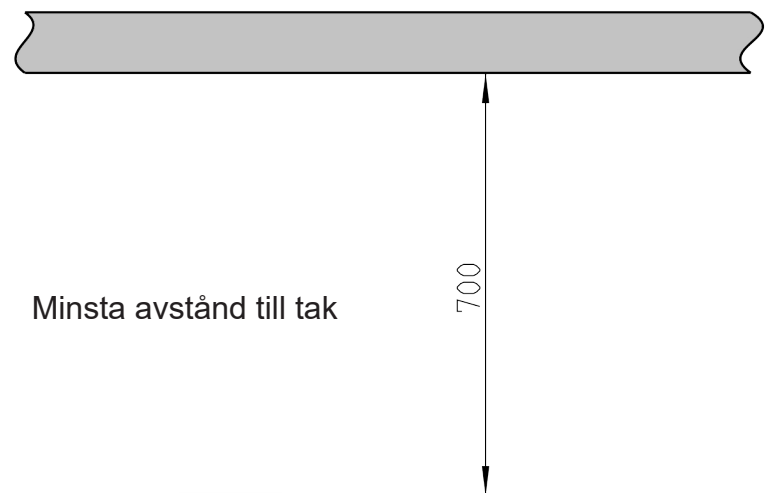




Uttag bak
Endast för High Top

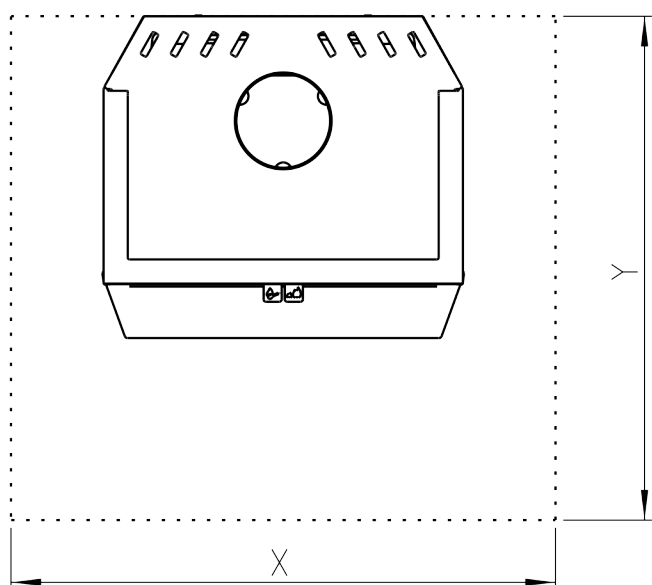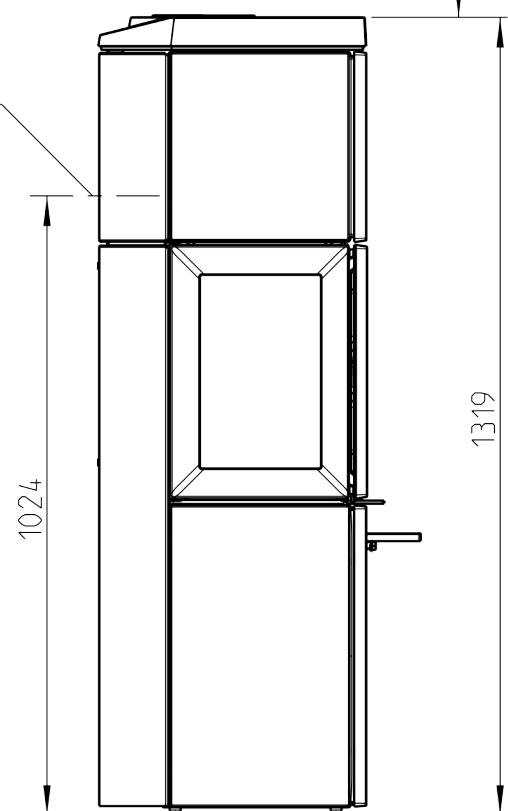




Minsta mått för eldstadsplan
X/Y = enligt nationella lagar och bestämmelser

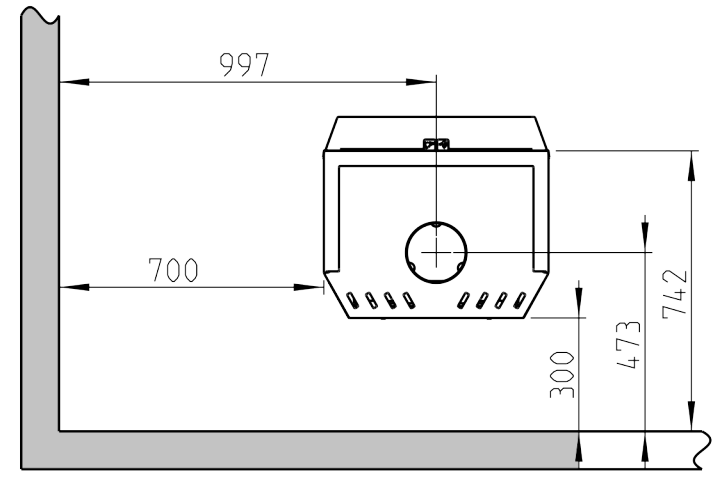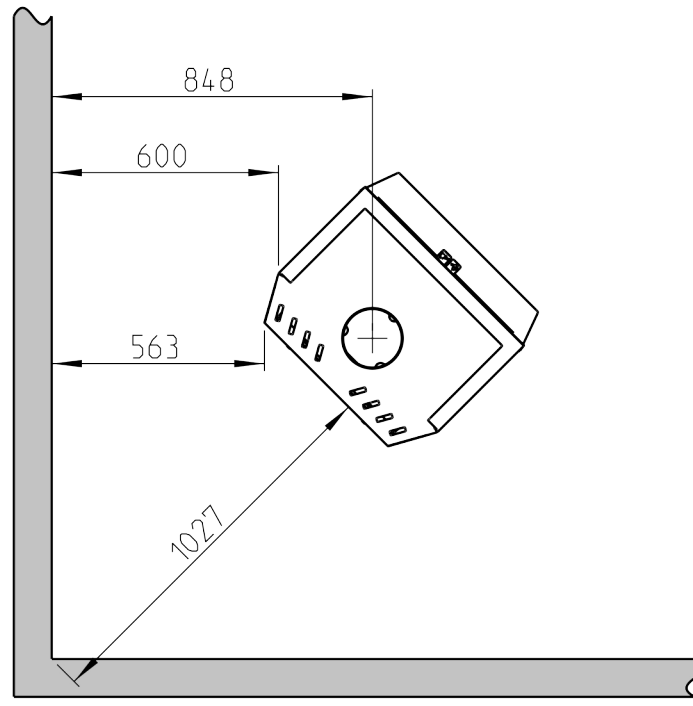

Med eftermonterad gjutjärnssida



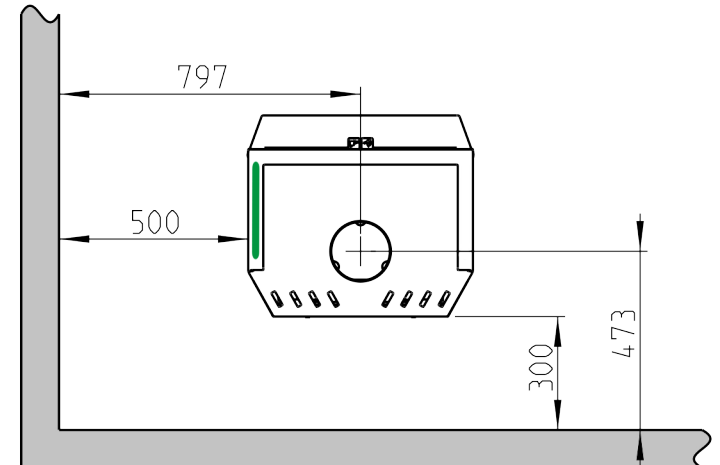
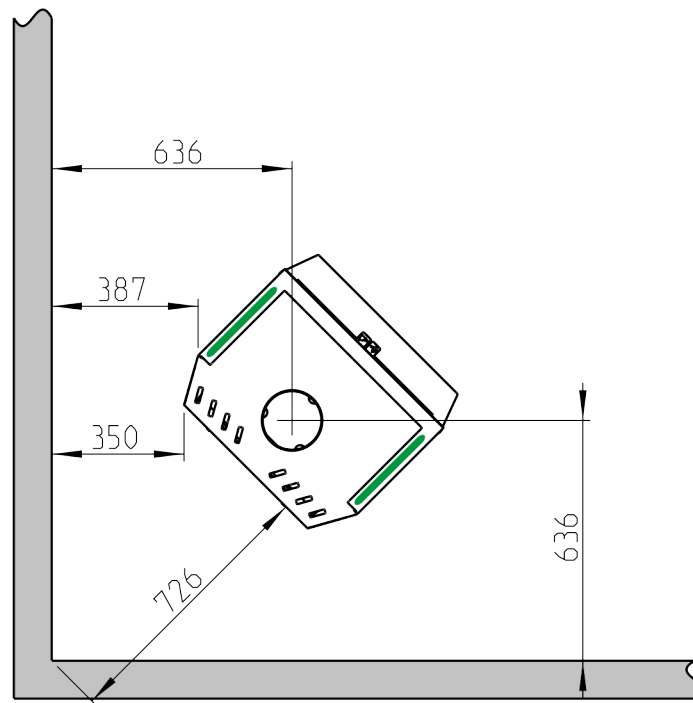
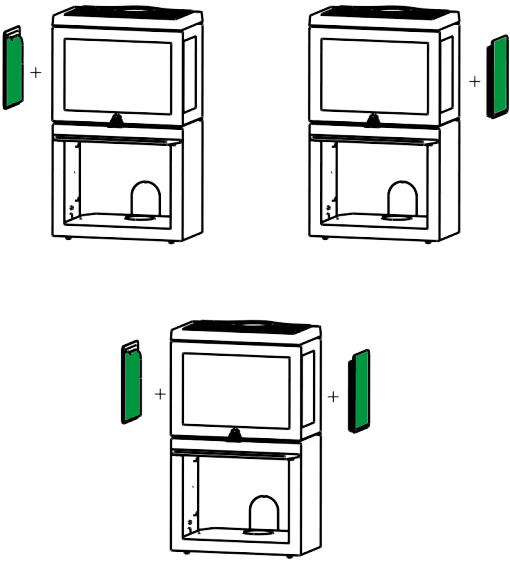


– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan
– Med eftermonterat konvektionsset baktill

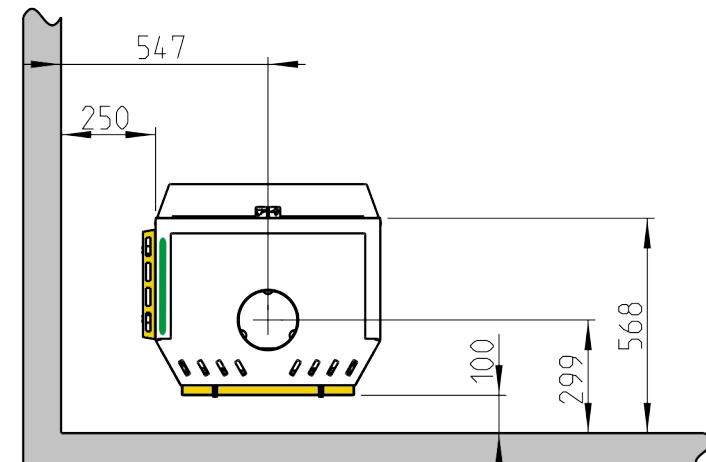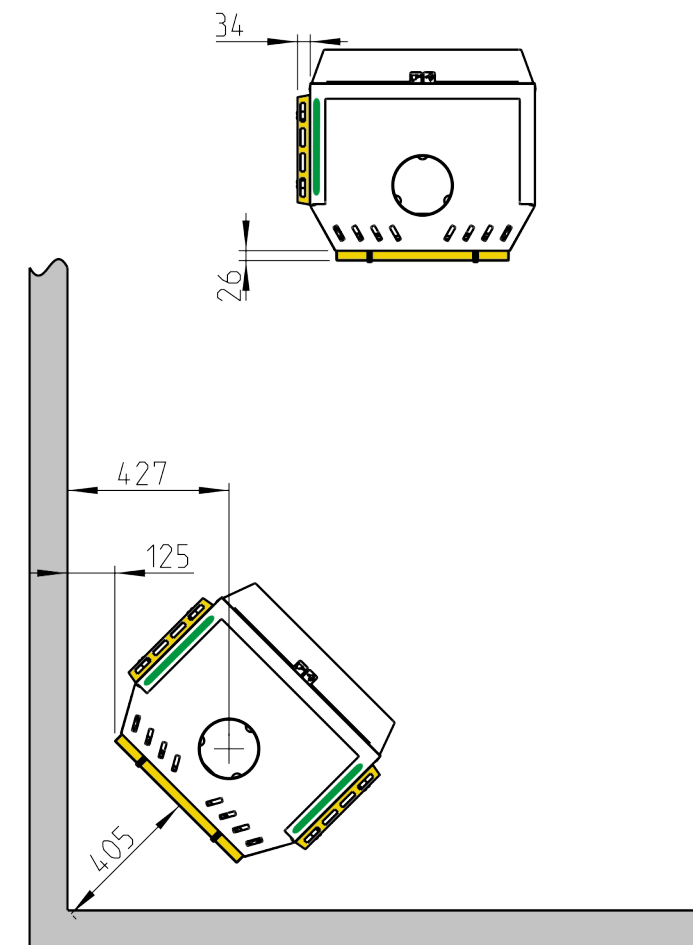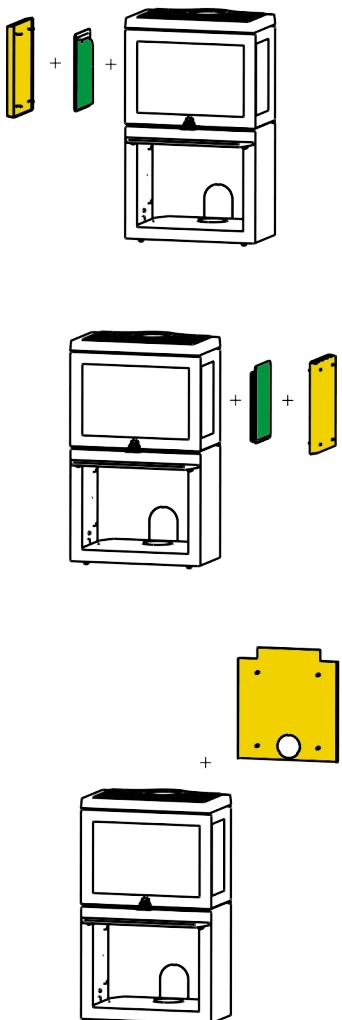

F 520 / F 520 High Top: Minsta avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandvägg

Halvisolererad skorsten/skärmat rökrör helt ned mot produkten

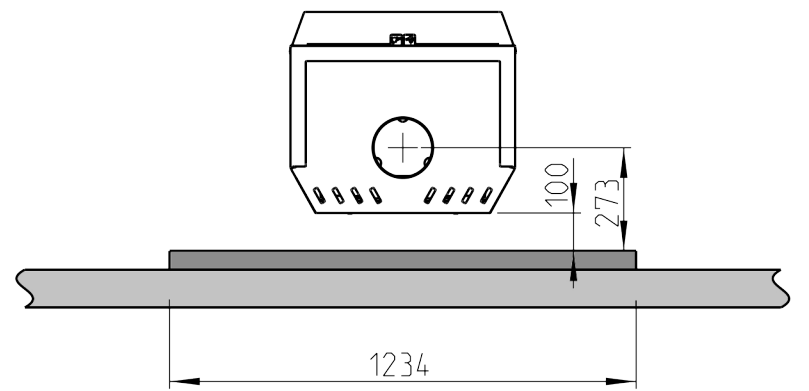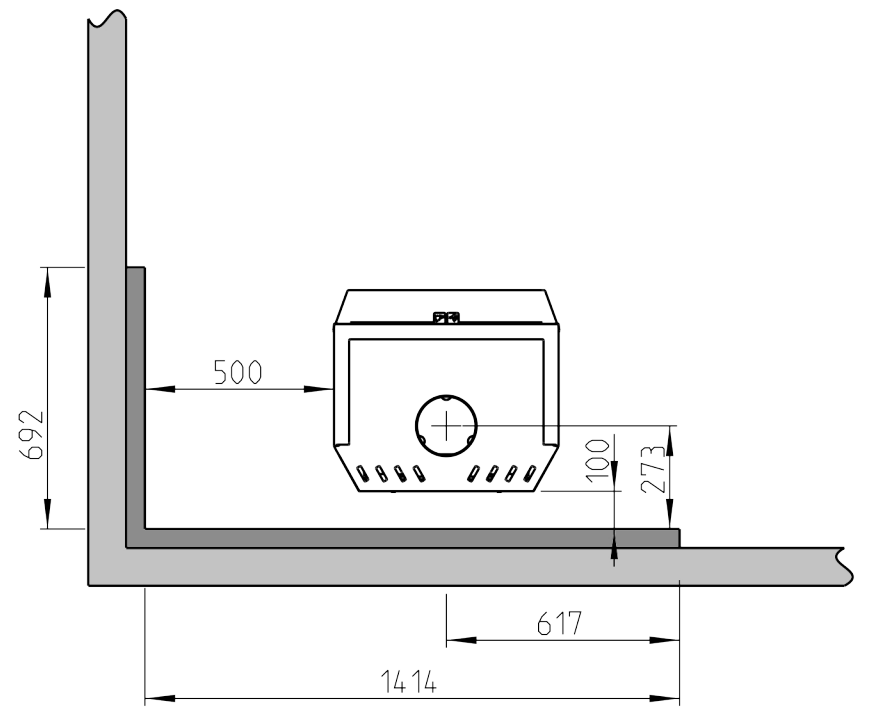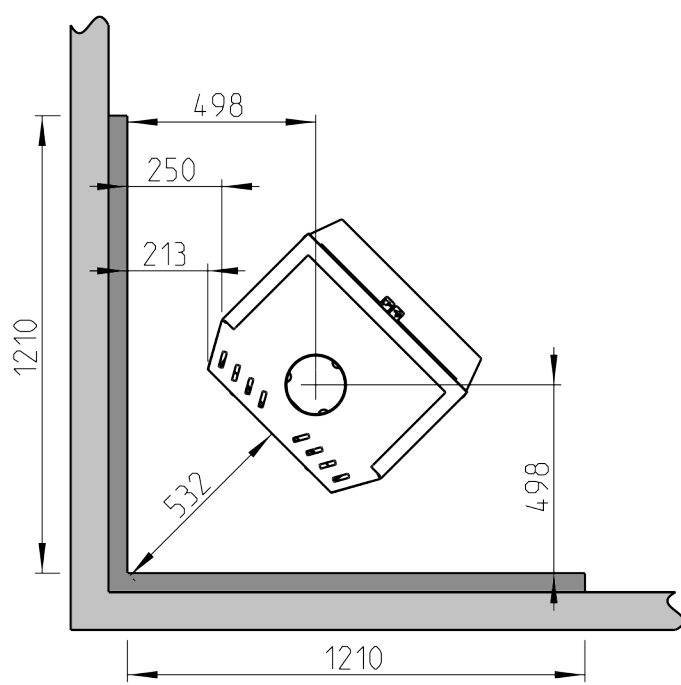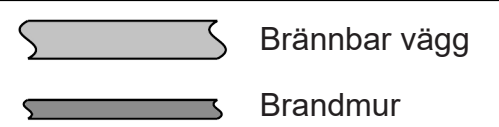

Med eftermonterad gjutjärnssida

